Zeichenerklärung:

- Tiefbord
- Gehweg
- Rundbord mit 2-zeiliger Pflasterrinne
- Fahrbahn
- Rundbord mit 2-zeiliger Pflasterrinne
- Schrammbord
- Tiefbord

- Schwarzdecke
- Gehweg
- Entwässerungsanlagen
- Bordanlagen
- Pflaster Parkflächen
- Mosaikpflaster

H = 3000 m — Neigungsbrechungspunkt Angabe von Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent Länge der Gefälle-/Steigungsmesserstrecke und Halbmesser

- Hochpunkt
- Tiefpunkt
- Fahrbahnneigung
- geplanter Straßenablauf
- geplante Beleuchtung

Sämtliche angrenzenden Pflasterflächen im privaten Bereich werden im Zuge der Ausbaumaßnahme höhenmäßig an das neue Straßenniveau angepasst.

Der geplante Rundbord wird in allen Kreuzungsbereichen abgesenkt um ein leichteres betreten bzw. befahren des Gehweges zu ermöglichen.

Die Drainageleitungen werden mittels Abzweig an die geplanten SE-Anschlussleitungen angeschlossen.

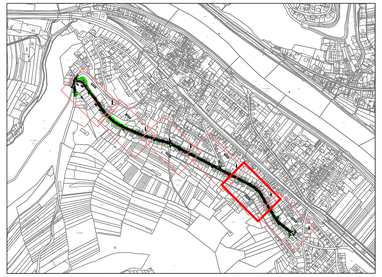

Auftraggeber:

Ortsgemeinde Wasserliesch

Nr.	Datum	Beschreibung

. Ausfertigung

Ingenieurbüro
Deges & Bah GmbH
Beratender Ingenieur–
Ingenieurkammer RHLD.–Pfalz
Drosselweg 39, 54293 Trier–Ehrang
Telefon: (0651) 98817 – 0 , Fax: 98817–20
EMail: info@deges–bah.de

Der Antragsteller:

Ortsgemeinde Wasserliesch

Ausbau der "Römerstraße"

– Planung Straßenbau –

Lageplan 2

– Ausführung –

Bearbeitet:	Gezeichnet:	Geprüft:	Maßstab:
S.Wittek	Oktober 2018 S. Stolz		1:250

TRIER, im Februar 2019

Planungs–Nr.:	Blatt–Nr.:
06–7–6	9